


DEKOTEC®-HTS70

Hoja técnica



Ventajas especiales:

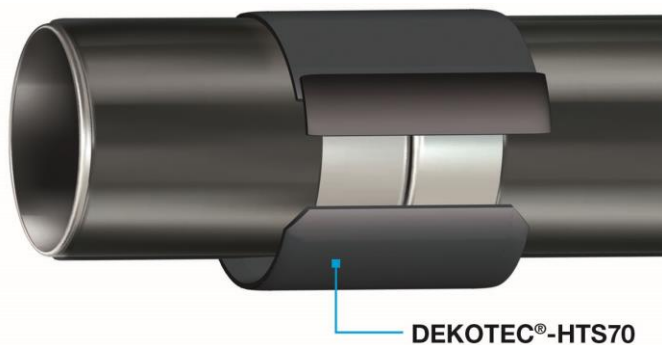

Para temperaturas de servicio continuo hasta +70°C (+158°F).



Sistema de 3 capas, equivalente a 3LPE (revestimiento tri-capa de PE).



Cumple los requisitos de la EN 12068-C HT 60 y DIN 30672-C HT 60.



Cumple los requisitos de la ISO 21809-3; clase 14B-1.



Con menor temperatura de precalentamiento que con productos similares de competencia.



Sobresaliente adherencia y resistencia y al cizallamiento.



Homologaciones, entre otros, de Gaz de France (Francia), Enagas (España) y GOST R (Rusia).

Banda termofusible para cargas elevadas para la protección anticorrosiva de uniones de soldadura en tuberías de acero.

Desde hace un siglo, DENSO Group Germany es sinónimo de experiencia, calidad y fiabilidad para la protección anticorrosiva y la construcción de carreteras. El éxito de esta Empresa líder a nivel internacional se basa en la innovación patentada ya en 1927 de la „Cinta DENSO“, el primer producto en todo el mundo para la protección pasiva contra la corrosión de tuberías. Desde entonces, DENSO Group Germany establece y garantiza los máximos estándares de calidad con productos técnicamente avanzados. La investigación, el desarrollo y la producción se llevan a cabo exclusivamente en Alemania. En cooperación individualizada con el cliente, nuestros empleados llevan a cabo soluciones duraderas y personalizadas de forma permanente.

Descripción

DEKOTEC®-HTS70 es una banda termorretráctil en caliente, compuesto por una lámina portante de polietileno, reticulada con rayos de electrones, y con una cara de adhesivo de fundición en caliente (*hotmelt*).

DEKOTEC®-HTS70 ofrece una protección anticorrosiva duradera en uniones de soldadura de tubos y accesorios de acero.

DEKOTEC®-HTS70 puede utilizarse como sistema de banda termorretráctil de 2 o de 3 capas, junto con el **DEKOTEC®-EP Primer**.

La preparación de la superficie con la imprimación **DEKOTEC®-EP Primer** ofrece una mayor seguridad al riesgo de aplicaciones incorrectas y una protección mejorada en caso de daños el revestimiento.

DEKOTEC®-HTS70 es compatible con revestimientos de fábrica de PE, PP, FBE, PU y bitumen.

La eficiencia de DEKOTEC®-HTS70 se manifiesta a nivel internacional en muchas aplicaciones, como lo demuestran los numerosos certificados de DVGW (Alemania), Gaz de France (Francia), Enagas (España), SVGW (Suiza), Synegrid (Bélgica) y GOST R (Rusia).



Aparte de la clasificación normativa, **DEKOTEC®-HTS70** puede utilizarse para temperaturas de servicio continuo de hasta +70°C (+158°F).

Para temperaturas elevadas de servicio, **DEKOTEC®-HTS90** +90 C (+194 F) es otra banda termorretráctil de alta calidad. Si se requieren temperaturas inferiores, **DEKOTEC®-MTS55** y **DEKOTEC®-BTS60** +60°C (+140 F) y **DEKOTEC®-MTS30** +30°C (+86 F) son alternativas más económicas.

Propiedades típicas


DEKOTEC®-HTS70 con DEKOTEC®-EP Primer

	Propiedad		Unidad	Valor típico	Valor requerido	Norma
Adhesivo	Punto de ablandamiento		°C (°F)	>+90 (>+194)	s.i.	ASTM E28
	Resistencia al cizallamiento	(+23°C/+73°F)	N/cm²	≥275	≥5	EN 12068 DIN 30672
		(+60°C/+140°F)	N/cm²	≥15	≥5	
Lámina portante	Alargamiento de rotura		%	>500	-	EN 12068
	Resistencia a la tracción		N/mm	>20	-	EN 12068
			MPa (psi)	>20 (2900)	-	ASTM D638
	Alargamiento de rotura tras envejecimiento térmico (21 días a +150°C/302°F)		%	>500	-	ASTM D638
	Resistencia a la tracción tras envejecimiento térmico (21 días a +150 C/302 F)		MPa	>20	-	ASTM D638
	Resistencia dieléctrica		kV / mm	>35	-	ASTM D149
	Resistencia de parte inferior		Ω · cm	≥10 ¹⁵	-	ASTM D257
	Absorción de agua		%	<0,1	-	ASTM D570
Sistema	Dureza		Shore D	≥55	-	ISO 868 ASTM D2240
	Resistencia de envoltura		Ω · m²	≥10 ¹⁰	≥10 ⁸	EN 12068
	Resistencia a la penetración*	(+23°C/+73°F)	mm	>2	≥0,6	EN 12068
		(+60°C/+140°F)	mm	>2	≥0,6	EN 12068
	Resistencia al impacto*		J	≥17	>15	EN 12068
	Adherencia en la superficie de tubo	(+23°C/+73°F)	N / cm	≥100	≥5	EN 12068
		(+60°C/+140°F)		≥2,5	≥0,5	
	Adherencia en revestimiento de fábrica PE (23°C/73 F)		N / cm	≥100	≥4	EN 12068
	Resistencia al desprendimiento catódico (radio)		mm	<2	-	ASTM G8

Los valores indicados hacen referencia a un grosor de manguito de 2,6 mm (tipo S)

Suministro y embalaje

DEKOTEC®-HTS70 – S – 450MM – DN600



Diámetro nominal	Bandas por caja (unidades)
DN100	25
DN300	9
DN600	6
DN900	4

Si lo solicita, recibirá información adicional sobre los tamaños del embalaje.

Diámetro de tubo (DN)					
DN 30 – DN 3000					
Ancho de banda (mm)					
350, 450, 550, 650					
Designación del tipo					
T	L	D	S	H	
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Espesor de lámina PE (mm)
0,8	1,2	1,4	1,6	1,8	Espesor del adhesivo (mm)
1,8	2,2	2,4	2,6	2,8	Espesor total (mm)
30	25	20	20	20	Longitud rollos master (m)

Las dimensiones indicadas hacen referencia al estado de la entrega. Otras dimensiones disponibles previa solicitud.

Las bandas prefabricadas incluyen los parches de sellado adecuados. Para bandas cortadas de rollos master, se dispone de parches de sellado por separado DEKOTEC®-CLP.

Almacenamiento

DEKOTEC®-HTS70 puede almacenarse en su embalaje original sin abrir al menos 60 meses desde la fecha de fabricación.

Temperatura de almacenamiento: ≤ +50 °C (+104 °F).

Almacenar siempre en ambiente seco y sin carga sobre el lado frontal.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Nuestras hojas técnicas, manuales de aplicación y demás folletos aconsejan según nuestros mejores conocimientos en el momento de su imprenta. El contenido no es legalmente vinculante. Por lo tanto, no se asume ninguna responsabilidad por los consejos incorrectos y omitidos. El aplicador está obligado a comprobar la idoneidad y posibilidad de aplicación para el fin previsto. A menos que se especifique lo contrario, todas las marcas mencionadas son marcas comerciales de DENSO, al menos registradas en Alemania, que están protegidas por la ley.

Sólo se aplican nuestras condiciones generales de venta, que encontrará en www.denso-group.com. Esta es una traducción de la información original del producto en alemán. En caso de discrepancia o de que surja alguna disputa sobre la interpretación, será determinante el texto alemán de la respectiva información de producto alemana, que se encuentra en www.denso-group.com. La relación jurídica se registrará por el derecho alemán.